


# WUS / DUK Fest- Losriegel




## Prinzipaufbau für Anwendungen im Außenbereich

Aufbau einer Unterkonstruktion mit Traganker der WUS/DUK-Serie.  
 Abstandhalter zum direkten Anschweißen an den Behälter.  
 Anzahl und Abmaße der Traganker entsprechend der Belastung.

Alle Angaben sind ohne Gewähr.

Eine statische Berechnung der Auslegung ist notwendig.

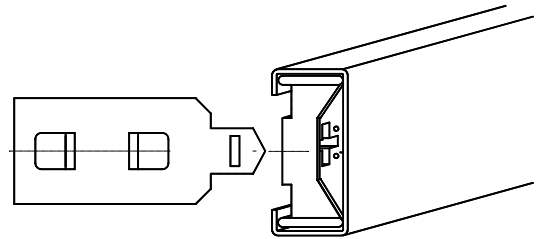


### Verkleidung aus Glattblech (flach)

Alle X = 4 m einen Doppelriegel für die Schiebenaht anbringen  
 Abstand Y = 950 mm  
 Z = max 1 m, je 6-m-Profil min. 7 ASH

### Verkleidung aus Trapezblech

Alle X = 5 - 6 m einen Doppelriegel für die Schiebenaht anbringen  
 Abstand Y = 1,2 m bis max. 2 m  
 Z = max. 1 m, je 6-m Profil min. 7 ASH

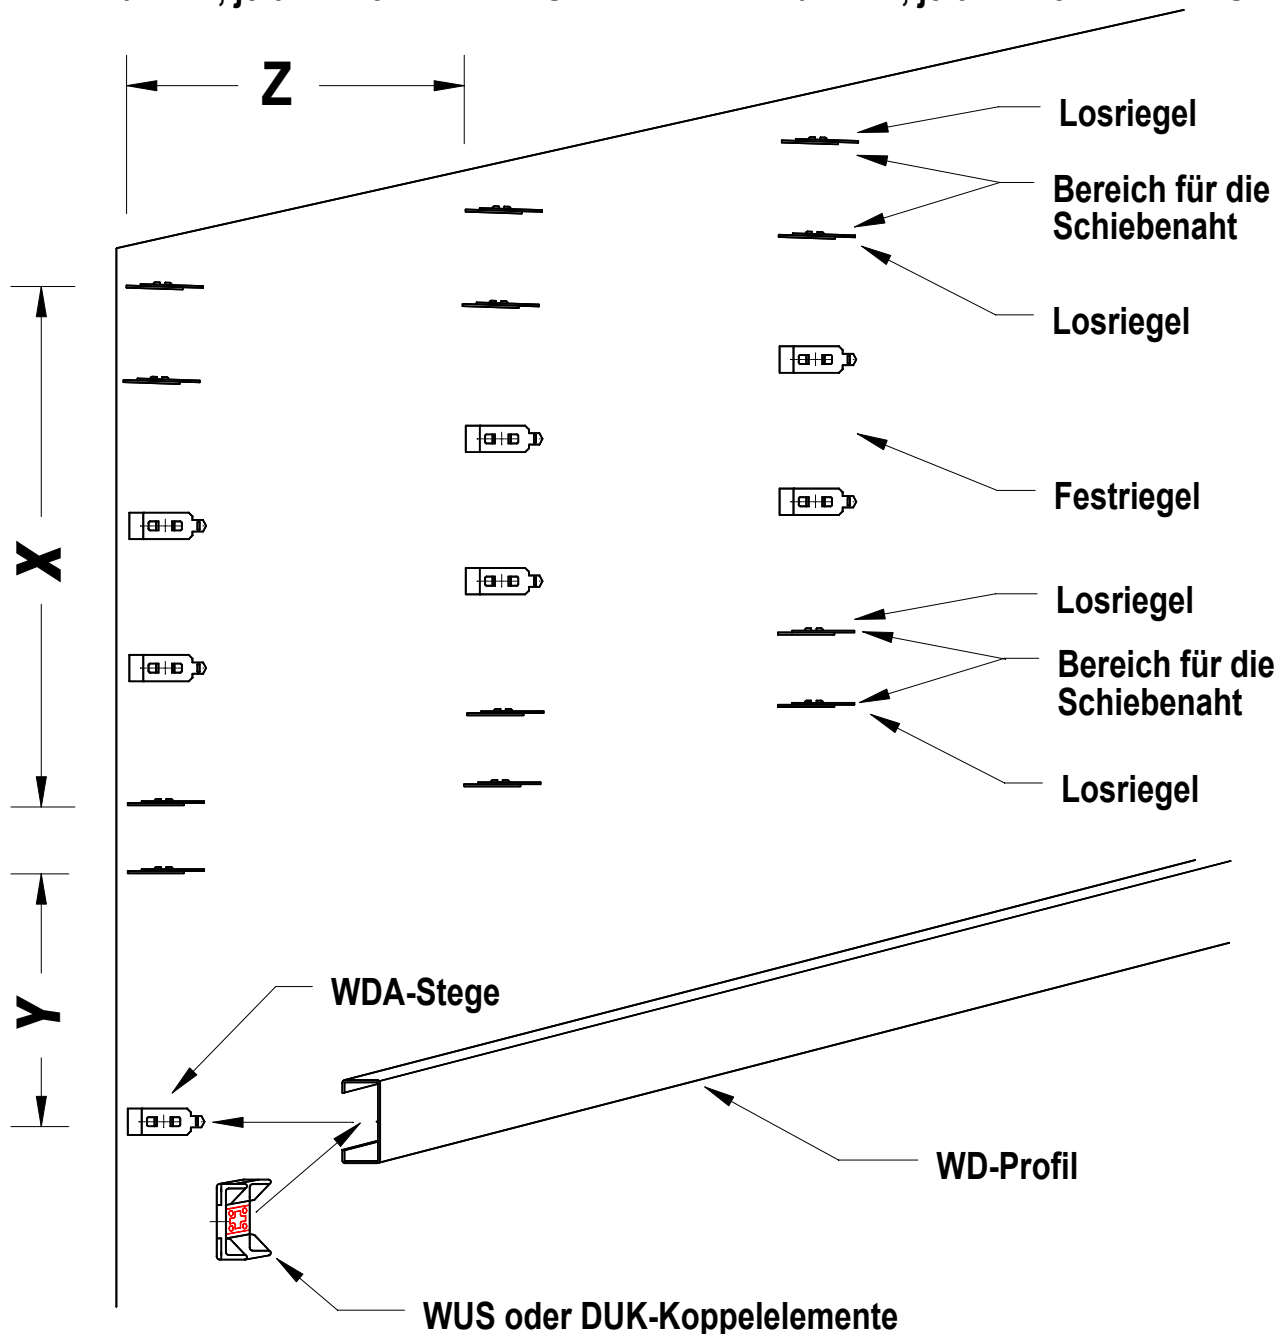

In großen Höhen ist ein statischer Nachweis unbedingt erforderlich