


Trag-Spannring


für senkrechte Rohrleitungen

SKR-DSR



Unterkonstruktion mit Traganker.
Mit oder ohne thermische Entkopplung.

Anzahl der Traganker je Umfang
entsprechend der Belastung.

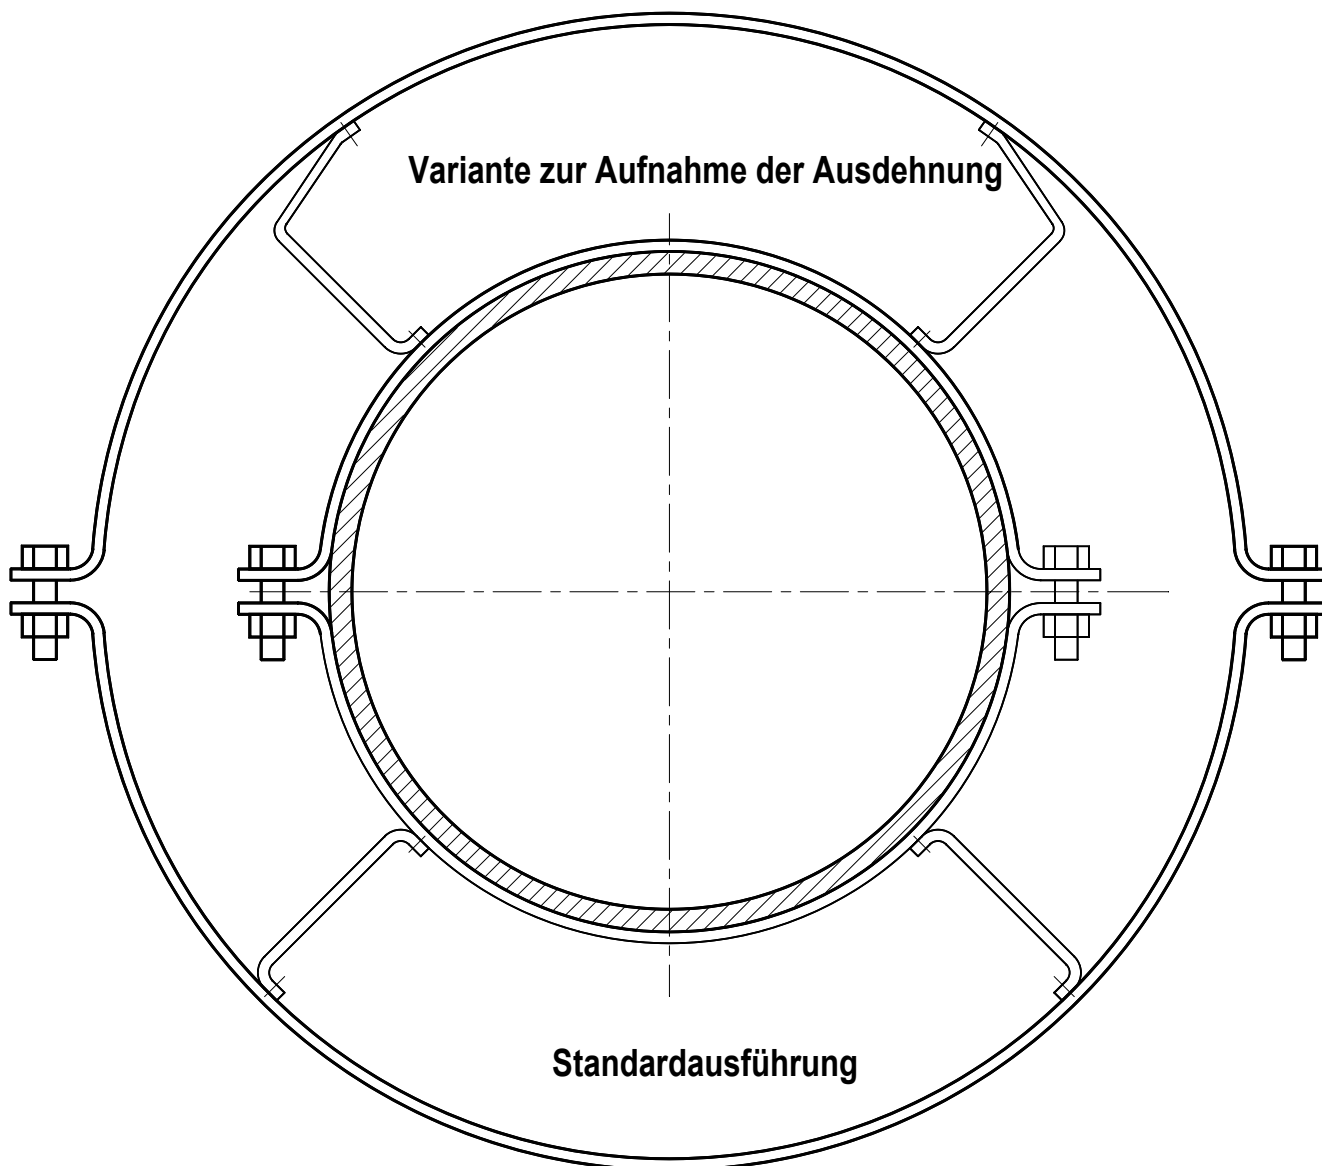

Querschnitt mm	Material			
	optional mit therm. Trennung, asbestfrei			
30 x 3	S 235 JR G2	S235 JR G2 vz	1.5415	1.4512
40 x 4	S 235 JR G2	S235 JR G2 vz		
50 x 5	S 235 JR G2	S235 JR G2 vz		